

TZ750C3

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Эксплуатационная масса
77000 кг

Объем ковша
4,6 м³

Мощность
566 кВт/1900 об/мин



TCS MACHINERY


+7 495 165-79-34
tcsmachinery.ru

Рабочий диапазон (мм)

a	Макс. высота резания	11692
b	Макс. высота выгрузки	7667
c	Макс. глубина выемки	7469
e	Макс. глубина выемки с вертикальной стенкой	6940
f	Макс. вылет при выемке	11980
g	Мин. передний радиус поворота	5205

Размеры (мм)

A	Общая длина	12818
B	Общая ширина верхней части конструкции с зеркалами	4504
C	Транспортная высота	4844
D	Общая ширина верхней части конструкции	3460
E	Длина шасси	5950
F	Ширина шасси	4060
G	Ширина башмака гусеницы	650
H	Опорная длина гусеницы	4740
I	Колея гусеничного хода	3410
J	Дорожный просвет по противовесу	1610
K	Мин. дорожный просвет	934
L	Радиус поворота задней части надстройки	4310
M	Высота шасси	1461

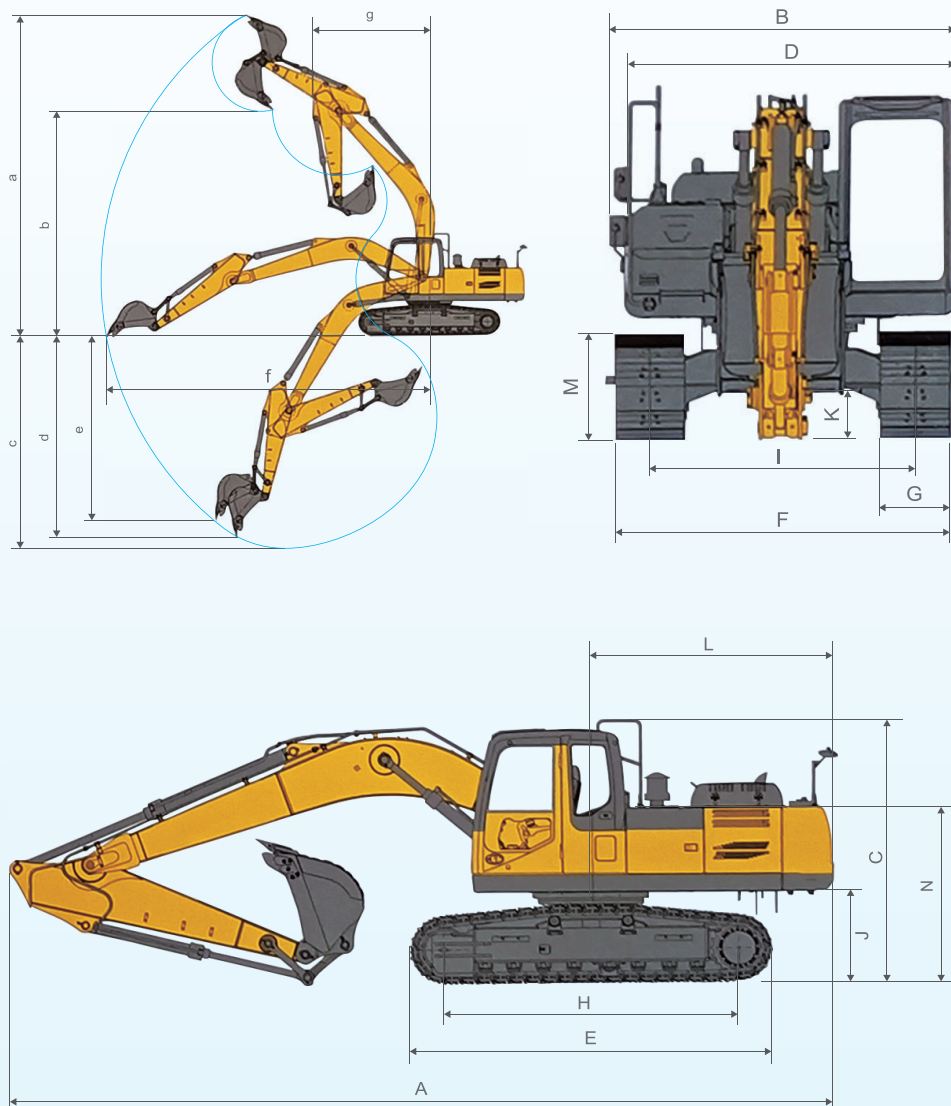

Ключевые характеристики

Модель	TZ750C3	
Эксплуатационная масса	кг	77000
Объем ковша	м³	4,6
Двигатель		
Модель двигателя	/	Weichai 17T
Непосредственный впрыск	/	✓
4-тактный	/	✓
С водяным охлаждением	/	✓
Количество цилиндров	/	6
Мощность	кВт/об.мин	566/1900
Рабочий объем	л	16,6
Заправочные ёмкости		
Топливный бак	л	950
Гидравлический бак	л	430
Система смазки двигателя	л	56

Гидравлическая система		
Главный насос макс. расход	л/мин	2×504
Контур рабочего оборудования	мПа	34,3
Ходовой контур	мПа	34,3
Поворотный контур	мПа	26
Управляющий контур	мПа	3,9
Основные характеристики		
Макс. скорость хода (высокая/низкая)	км/ч	4,0/2,8
Макс. скорость поворота надстройки	об/мин	6,5
Преодолеваемый уклон	°	35
Давление на грунт	кПа	109
Усилие копания ковша	кН	398
Усилие резания рукояти	кН	334
Максимальное тяговое усилие	кН	506
Стандартная комплектация		
Длина стрелы	мм	7000
Длина рукояти	мм	2900
Объем ковша	м³	4,6