

TZ260C3

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Эксплуатационная масса
22062 кг

Объем ковша
1,0 м³

Мощность
135 кВт/2050 об/мин



TCS MACHINERY

+7 495 165-79-34
tcsmachinery.ru

TZ260C3


TCS MACHINERY
TZ260C3 гидравлический экскаватор

Рабочий диапазон (мм)

a	Макс. высота резания	9451
b	Макс. высота выгрузки	6499
c	Макс. глубина выемки	6920
e	Макс. глубина выемки с вертикальной стенкой	6034
f	Макс. вылет при выемке	10229
g	Мин. передний радиус поворота	3897

Размеры (мм)

A	Общая длина	9982
B	Общая ширина верхней части конструкции с зеркалами	3190
C	Транспортная высота	3272
D	Общая ширина верхней части конструкции	2880
E	Длина шасси	4633
F	Ширина шасси	3190
G	Ширина башмака гусеницы	600
H	Опорная длина гусеницы	3830
I	Колеса гусеничного хода	2590
J	Дорожный просвет по противовесу	1075
K	Мин. дорожный просвет	455
L	Радиус поворота задней части надстройки	3075
M	Высота шасси	924

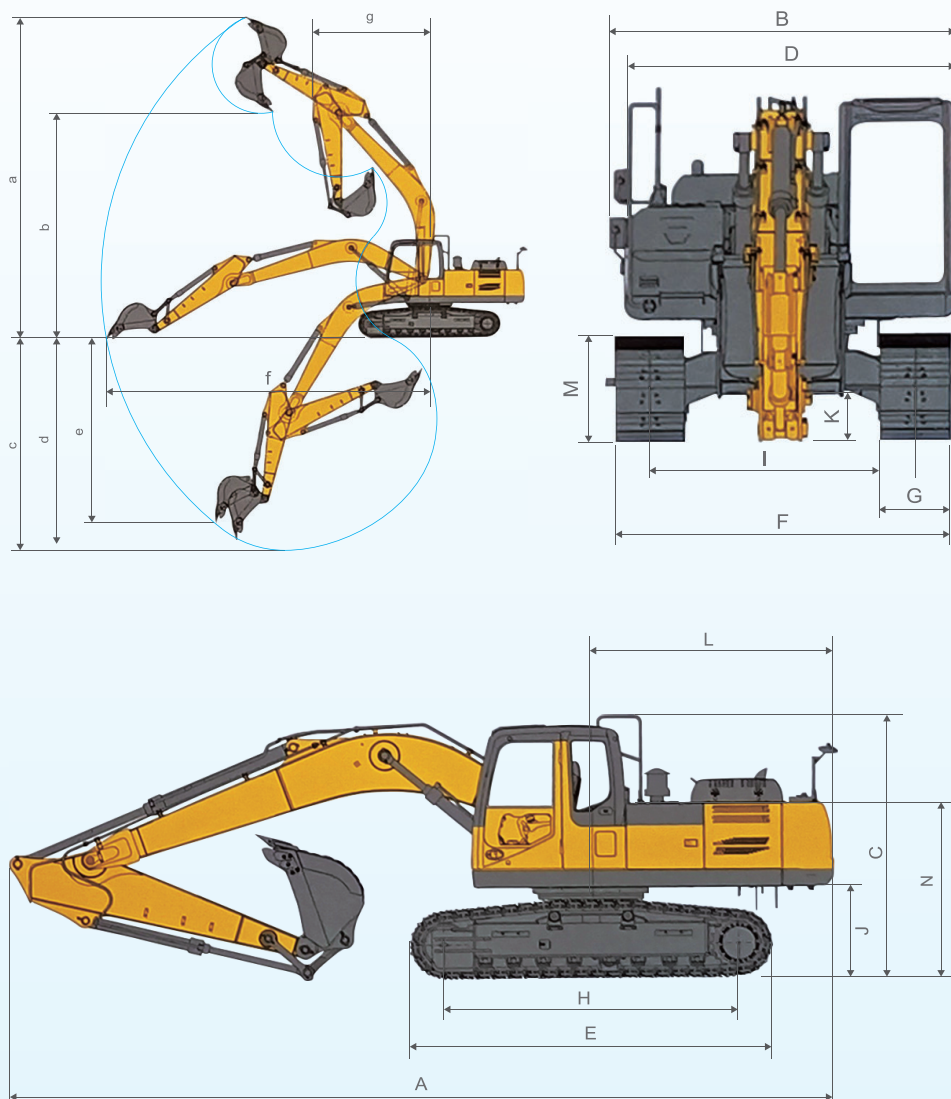

Ключевые характеристики

Модель		TZ260C3
Эксплуатационная масса	кг	25820
Объем ковша	м³	1,5
Двигатель		
Модель двигателя	/	Cummins QSB7-C188
Непосредственный впрыск	/	✓
4-тактный	/	✓
С водяным охлаждением	/	✓
Количество цилиндров	/	6
Мощность	кВт/об.мин	140/2050
Рабочий объем	л	6,7
Заправочные ёмкости		
Топливный бак	л	420
Гидравлический бак	л	280
Система смазки двигателя	л	17-26
Гидравлическая система		
Главный насос макс. расход	л/мин	240,5

Контур рабочего оборудования	мПа	34,3
Ходовой контур	мПа	34,3
Поворотный контур	мПа	26
Управляющий контур	мПа	3,9
Основные характеристики		
Макс. скорость хода (высокая/низкая)	км/ч	5,6/3,2
Макс. скорость поворота надстройки	об/мин	10,6
Преодолеваемый уклон	°	70
Давление на грунт	кПа	50,2
Усилие копания ковша	кН	171
Усилие резания рукояти	кН	122
Максимальное тяговое усилие	кН	229
Стандартная комплектация		
Длина стрелы	мм	5850
Длина рукояти	мм	3045
Объем ковша	м³	1,5