

TZ330C3

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Эксплуатационная масса
31380 кг

Объем ковша
1,6 м³

Мощность
169 кВт/2050 об/мин



TCS MACHINERY

+7 495 165-79-34
tcsmachinery.ru

TZ330C3


TCS MACHINERY
TZ330C3 гидравлический экскаватор

Рабочий диапазон (мм)

a	Макс. высота резания	9617
b	Макс. высота выгрузки	6666
c	Макс. глубина выемки	6536
e	Макс. глубина выемки с вертикальной стенкой	4758
f	Макс. вылет при выемке	10233
g	Мин. передний радиус поворота	4256

Размеры (мм)

A	Общая длина	10686
B	Общая ширина верхней части конструкции с зеркалами	3280
C	Транспортная высота	3546
D	Общая ширина верхней части конструкции	3000
E	Длина шасси	4950
F	Ширина шасси	3280
G	Ширина башмака гусеницы	600
H	Опорная длина гусеницы	4030
I	Колея гусеничного хода	2680
J	Дорожный просвет по противовесу	1193
K	Мин. дорожный просвет	471
L	Радиус поворота задней части надстройки	3360
M	Высота шасси	1047

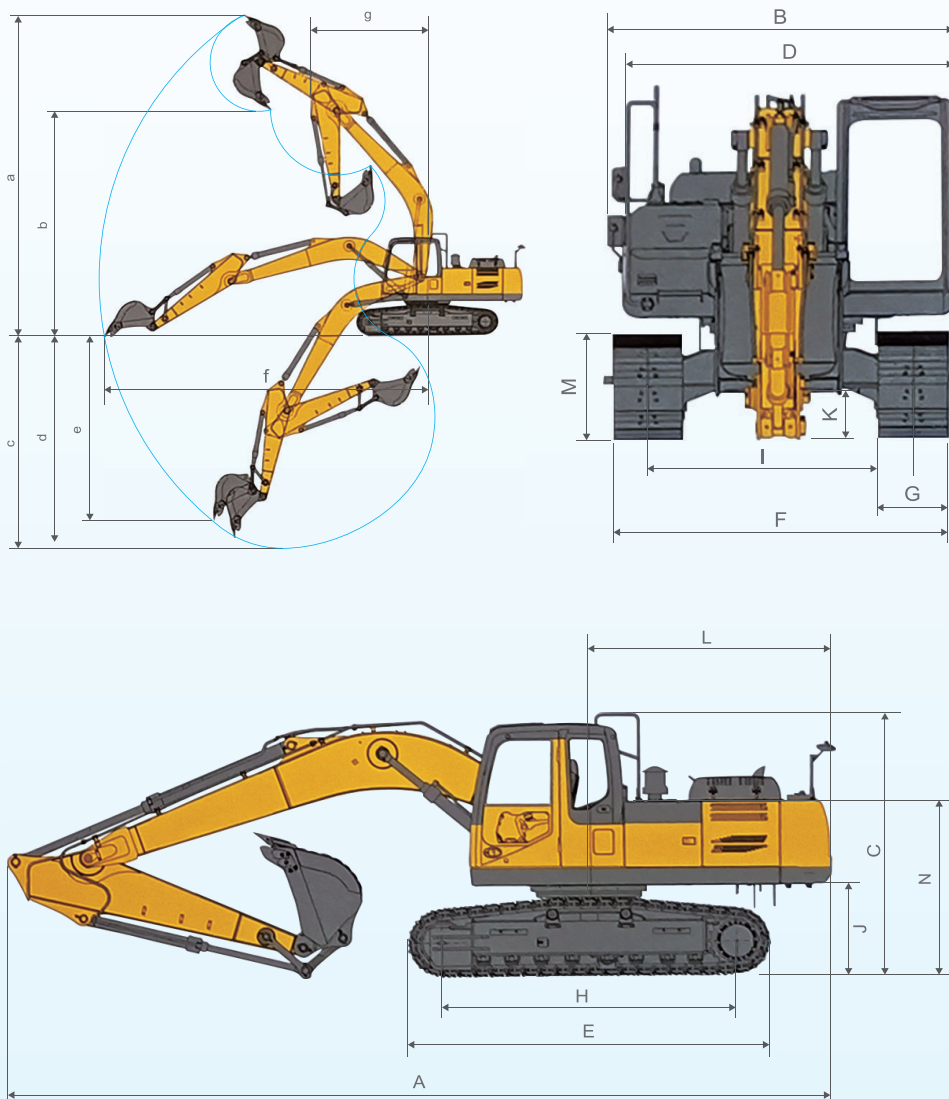

Ключевые характеристики

Модель		TZ330C3
Эксплуатационная масса	кг	31380
Объем ковша	м³	1,6
Двигатель		
Модель двигателя	/	Cummins QSB7-C227
Непосредственный впрыск	/	✓
4-тактный	/	✓
С водяным охлаждением	/	✓
Количество цилиндров	/	6
Мощность	кВт/об.мин	169/2050
Рабочий объем	л	6,7
Заправочные ёмкости		
Топливный бак	л	520
Гидравлический бак	л	280
Система смазки двигателя	л	17-26
Гидравлическая система		
Главный насос макс. расход	л/мин	266

Контур рабочего оборудования	мПа	34,3
Ходовой контур	мПа	34,3
Поворотный контур	мПа	27,4
Управляющий контур	мПа	3,9
Основные характеристики		
Макс. скорость хода (высокая/низкая)	км/ч	5,3/3,2
Макс. скорость поворота надстройки	об/мин	10,0
Преодолеваемый уклон	°	70
Давление на грунт	кПа	58,3
Усилие копания ковша	кН	225
Усилие резания рукояти	кН	182
Максимальное тяговое усилие	кН	257
Стандартная комплектация		
Длина стрелы	мм	6200
Длина рукояти	мм	2650
Объем ковша	м³	1,6