

TZ215C3

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР

Эксплуатационная масса
22062 кг

Объём ковша
1,0 м³

Мощность
135 кВт/2050 об/мин



TCS MACHINERY

+7 495 165-79-34
tcsmachinery.ru

TZ215C3


TCS MACHINERY
TZ215C3 гидравлический экскаватор

Рабочий диапазон (мм)

a	Макс. высота резания	9592
b	Макс. высота выгрузки	6747
c	Макс. глубина выемки	6551
e	Макс. глубина выемки с вертикальной стенкой	5596
f	Макс. вылет при выемке	9894
g	Мин. передний радиус поворота	3674

Размеры (мм)

A	Общая длина	9609
B	Общая ширина верхней части конструкции с зеркалами	2800
C	Транспортная высота	3072
D	Общая ширина верхней части конструкции	2750
E	Длина шасси	4066
F	Ширина шасси	2800
G	Ширина башмака гусеницы	600
H	Опорная длина гусеницы	3260
I	Колея гусеничного хода	2200
J	Дорожный просвет по противовесу	1123
K	Мин. дорожный просвет	472
L	Радиус поворота задней части надстройки	2880
M	Высота шасси	951

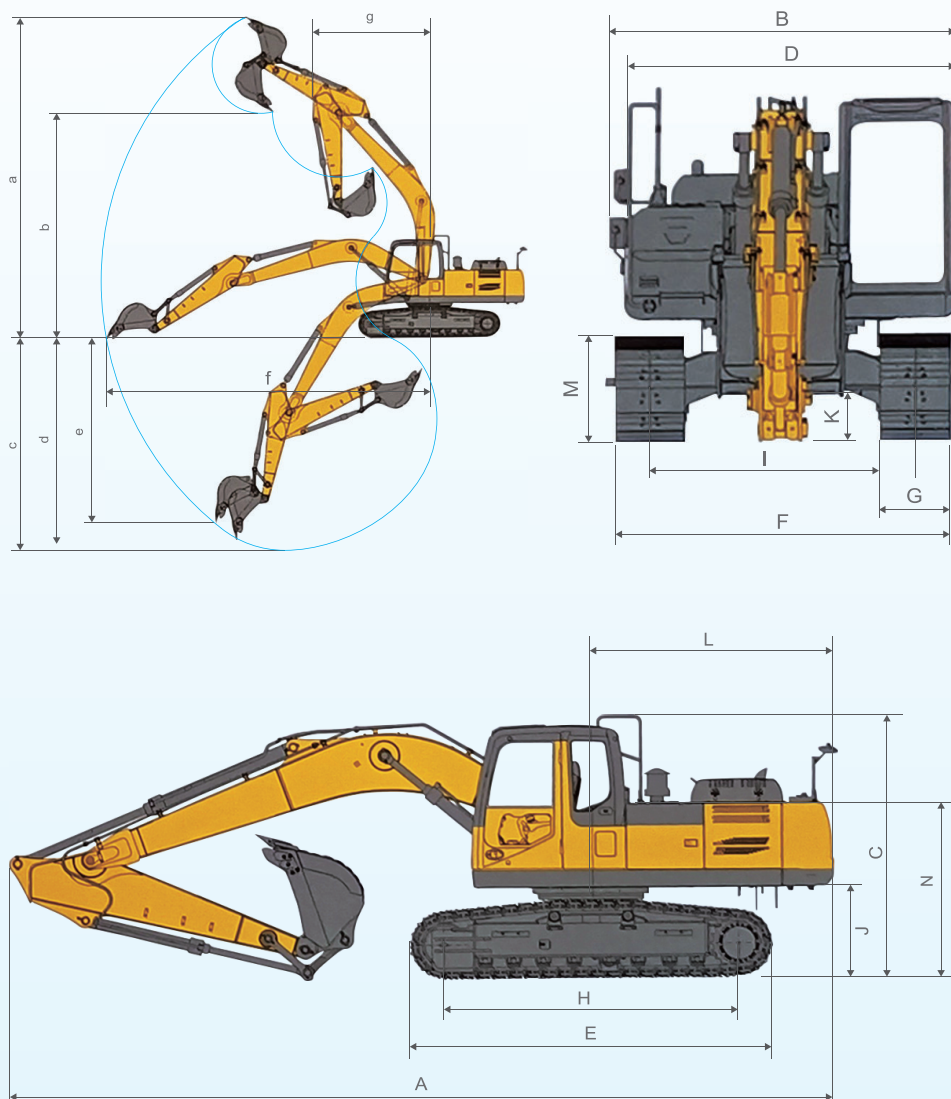

Ключевые характеристики

Модель	TZ215C3	
Эксплуатационная масса	кг	22062
Объем ковша	м³	1,0
Двигатель		
Модель двигателя	/	Cummins QSB7
Непосредственный впрыск	/	✓
4-тактный	/	✓
С водяным охлаждением	/	✓
Количество цилиндров	/	6
Мощность	кВт/об.мин	135/2050
Рабочий объем	л	6,7
Заправочные ёмкости		
Топливный бак	л	380
Гидравлический бак	л	260
Система смазки двигателя	л	24
Гидравлическая система		
Главный насос макс. расход	л/мин	2x266,5

Контур рабочего оборудования	мПа	34,3
Ходовой контур	мПа	34,3
Поворотный контур	мПа	25,5
Управляющий контур	мПа	3,9
Основные характеристики		
Макс. скорость хода (высокая/низкая)	км/ч	5,5/3,3
Макс. скорость поворота надстройки	об/мин	10,7
Преодолеваемый уклон	°	35
Давление на грунт	кПа	47,3
Усилие копания ковша	кН	137
Усилие резания рукояти	кН	100
Максимальное тяговое усилие	кН	206
Стандартная комплектация		
Длина стрелы	мм	5680
Длина рукояти	мм	2919
Объем ковша	м³	1,0